

VEELZIJDIGE
FUNCTIES IN
EEN APPARAAT

Wandknop – 2-voudig

HmIP-WRC2 | HmIP-WRC2-A


De flexibel bruikbare wandknop biedt de juiste oplossing voor elke toepassing in het smarthome: Met een druk op de knop kunnen een of meerdere functies tegelijk worden bediend. Dankzij de batterijvoeding kan de slimme knop gewoon op de gewenste plaats gemonteerd of in bestaande schakelaarseries geïntegreerd worden.



Verkrijgbaar in wit en antraciet

homematic ^{IP}

Slim wonen, dat fascineert.

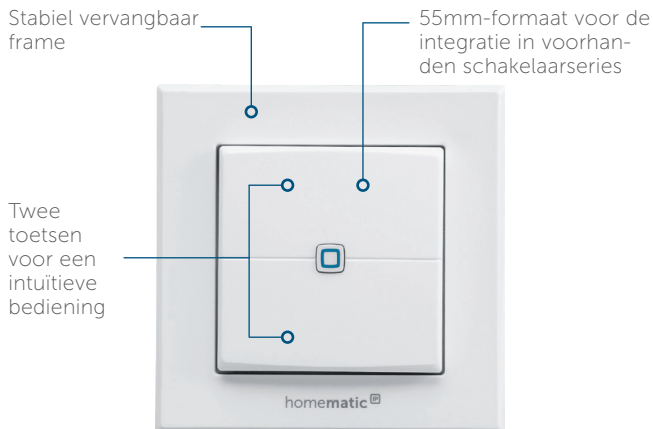

HOGЕ FLEXIBILITEIT DANKZIJ MODULAIR DESIGN

Dankzij het flexibel te combineren design kan de wandknop individueel worden toegepast:

- ✓ Lijm- of schroefmontage met het bijgeleverde montage materiaal in het bijgeleverde wisselframe
- ✓ Integratie in bestaande schakelaarseries (met 55mm-frame) van de meest gangbare fabrikanten

Voorbeelden:



- ✓ Montage op een vrije inbouwdoos met de daarvoor geoptimaliseerde montageplaat
- ✓ Integratie in de Homematic IP Tafelhouder (HmIP-DS55)
- ✓ Als alternatief voor de batterijvoeding kan de wandknop ook met 230 V worden verzorgd via de Homematic IP Voeding voor Merkschakelaars (HmIP-BPS-2)

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	2x 1,5 V LR03/micro/AAA
Batterijlevensduur	4 jaar (typ.)
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	5 tot 35 °C
Afmetingen (b x h x d)	
Zonder frame:	55 x 55 x 17 mm
Met frame:	86 x 86 x 19 mm
Gewicht	82 g (incl. batterijen)
Zendfrequentieband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	200 m

DE JUISTE FUNCTIE VOOR ELKE TOEPASSING

Twee intuïtief te bedienen knoppen zorgen voor de comfortabele besturing van apparaten of systeemfuncties in het smart home. Ze kunnen bijv. worden gebruikt om lichtbronnen in en uit te schakelen, de ecomodus te activeren en te deactiveren of de rolluiken te openen en te sluiten.

IDEAAL IN DE ENTREE

Eén druk op de knop, allerlei functies: Zo kunnen bijvoorbeeld bij het verlaten van het huis alle lampen uitgeschakeld en alle radiatoren in de eco-modus gezet worden. Het activeren of deactiveren van de veiligheidsmodus via de wandknop zorgt bovendien voor een veilig gevoel in het smarthome.

ZEER SNELLE MONTAGE

Eenvoudige montage zonder bekabeling dankzij de batterijvoeding en draadloze communicatie. De knop kan worden aangebracht op de plek waar hij nodig is. Hij is bijv. geschikt voor de montage op wanden, op glas of aan meubelstukken en wordt heel eenvoudig zonder stroomkabel geïnstalleerd. Voor de montage zijn alleen de meegeleverde plakstrips of schroeven benodigd. Omdat de plakstrips weer kunnen worden verwijderd zonder sporen na te laten, is de knop ook voor huurwoningen geschikt.

De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Variant	Wit	Antraciet
Artikelnummer	140665A0	159881A0
EAN-code	4047976406654	4047976598816
Apparaatcode	HmIP-WRC2	HmIP-WRC2-A
Verpakkingseenheid	90	90
Afmetingen verpakking	122 x 112 x 48 mm	122 x 112 x 48 mm
Gewicht incl. verpakking	195,0 g	195,0 g

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Wandknop – 2-voudig
Wisselframe en montageplaat
Montagemateriaal
1,5V-batterijen LR03/micro/AAA (2x)
Handleiding