


Antrieb 24 V

Actuator 24 V




A 4xx05



MONTAGE

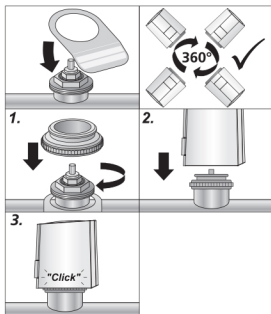

DEMONTAGE



ANSCHLUSS

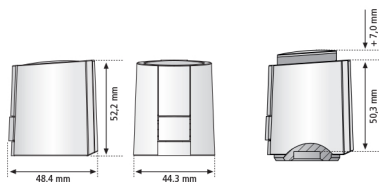


Normally Closed

NC

Aanpassingscontrole



Werkwijze

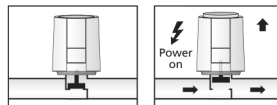

Technische gegevens

Bedrijfsspanning:	24 V, AC/DC, +20%...-10%
Verbruik:	1 W
Inschakelstroom:	< 300 mA voor max. 2 min
Kracht:	100 N + 5%
Veiligheidsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	0°C ... 60°C
Opslagtemperatuur:	-25°C ... 60°C

STELWEG

Slag

Version NC

3,5 mm = A 40305
4,0 mm = A 40405
5,0 mm = A 40505



Voedingsspanning: Veiligheidstransformator (voor AC-variante) volgens EN 61558-2-6 of Schakelnetonderdeel (voor DC-variante) volgens EN 61558-2-16

1258801426

